



EAC



Kz - Kazakhstan

INPUT: 30A...
200A

OUTPUT: 5A
1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 20
sovracorrente permanente	continuous overcurrent	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	rated short-time thermal current (I th)	40 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	rated dynamic current (I dyn)	2,5 x I th
fattore di sicurezza	safety factor	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤2W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	integrated secondary terminals	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimension

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl.3	Codice - Code
	VA	VA	VA	
30/5A			1.5	TAC017030X05
40/5A			3	TAC017040X05
50/5A		1	4	TAC017050X05
60/5A		1.25	5	TAC017060X05
80/5A	1	2.5	6	TAC017080X05
100/5A	2	4	8	TAC017100X05
120/5A	2.5	4	10	TAC017120X05
150/5A	4	8	15	TAC017150X05
200/5A	7	15	20	TAC017200X05

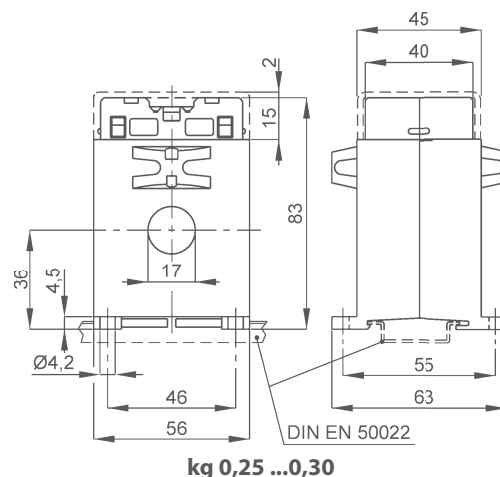


Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

Transformer secondary 1A same burdens, ordering codes are as shown in table but the last figure is 1

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORY
- CT fixing set for busbar mounting



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminal cover cod. **9SBMCTA**

OPZIONI - OPTION



Cappuccio di protezione per viti fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**