
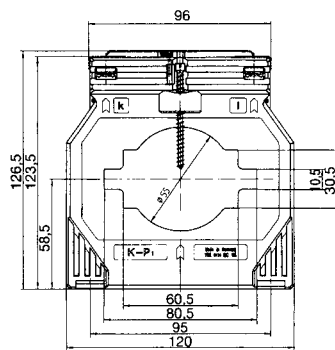

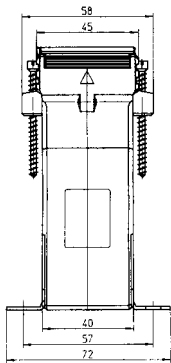


# EASK 81.4

## Aufsteck-Stromwandler

zugelassener Verrechnungs-Stromwandler

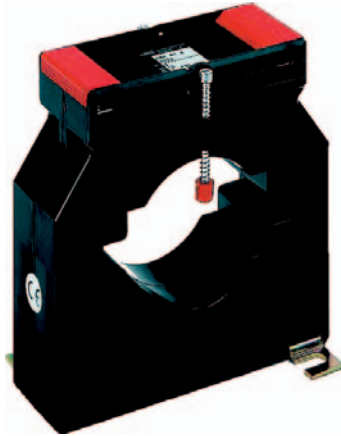

Sekundärstrom		5A			1A	
Primär-Strom A	Bem.-Leist. VA	Genauigkeitsklasse			Genauigkeitsklasse	
		0,5	0,5s	0,2	0,5	0,2
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
400	2,5	21541	21571	21511	21741	21711
	5	21542	21572	21512	21742	21712
	10	21543	21573		21743	
500	2,5	21544	21574	21514	21744	21714
	5	21545	21575	21515	21745	21715
	10	21546	21576	21516	21746	21716
600	2,5	21547	21577	21517	21747	21717
	5	21548	21578	21518	21748	21718
	10	21549	21579	21519	21749	21719
	15	21550	21580	21520		
750	2,5	21551	21581	21521	21751	21721
	5	21552	21582	21522	21752	21722
	10	21553	21583	21523	21753	21723
	15	21554	21584	21524		
1000	2,5	21555	21585	21525		
	5	21556	21586	21526	21756	21726
	10	21557	21587	21527	21757	21727
	15	21558	21588	21528	21758	
1200	5	21560	21590	21530	21760	21730
	10	21561	21591	21531	21761	21731
	15	21562	21592	21532	21762	
1250	5	21564	21594	21534	21764	21734
	10	21565	21595	21535	21765	21735
	15	21566	21596	21536	21766	21736
1500	2,5	21567	21597	21537		
	5	21568	21598	21538	21768	21738
	10	21569	21599	21539	21769	21739
	15	21570	21600	21540	21770	21740

Primärleiter	80 x 10 mm 60 x 30 mm 2 x 60 x 10 mm
Rundleiter	Ø 55 mm
Wandlerbreite	120 mm
Schnappbefestigung	—
Plombierplatte	<b>Best.-Nr. 59042</b> siehe Seite 195
Industrie-Stromwandler	siehe Seite 67