

EAC



Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A... 2500A

OUTPUT: 5A 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	<i>self extinguishing thermoplastic material</i>	UL94-V0
frequenza funzionamento	<i>operating frequency</i>	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	<i>insulation reference voltage</i>	0,72 kV
tensione di prova	<i>test voltage</i>	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	<i>insulation</i>	classe E
grado di protezione	<i>protection degree</i>	IP 20
sovracorrente permanente	<i>continuous overcurrent</i>	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	<i>rated short-time thermal current (I th)</i>	80 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	<i>rated dynamic current (I dyn)</i>	2,5 x I th
fattore di sicurezza	<i>safety factor</i>	N ≤ 5
max. potenza dissipata (portata max.)	<i>max. power dissipation (max range value)</i>	≤17W
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	<i>integrated secondary terminals</i>	6mm ²

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimension

Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	2	4	TAT084200X05
250/5A	3	6	TAT084250X05
300/5A	4	8	TAT084300X05
400/5A	5	10	TAT084400X05
500/5A	6	15	TAT084500X05
600/5A	8	20	TAT084600X05
800/5A	10	20	TAT084800X05
1000/5A	15	25	TAT0841K0X05
1200/5A	20	40	TAT0841K2X05
1500/5A	25	50	TAT0841K5X05
2000/5A	30	60	TAT0842K0X05
2500/5A	40	80	TAT0842K5X05

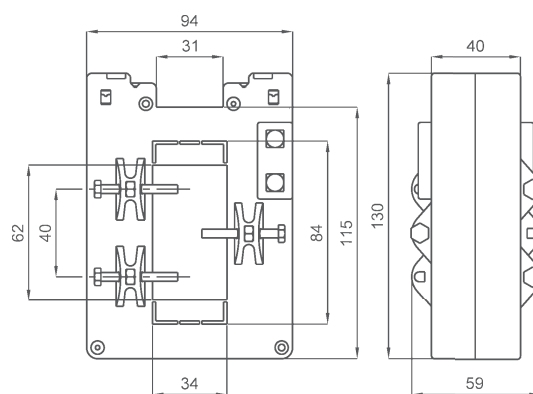


kg 0,75 ...1,50

A RICHIESTA:
versione con morsetti frontali.

AVAILABLE ON REQUEST:
secondary terminals on front.

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1
Transformer secondary 1A same burdens, ordering codes are as shown in table but the last figure is 1
Esempio / Example
TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)




Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking


NOTE - Note

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- sistema fissaggio barre incorporato

SUPPLIED ACCESSORY
- built-in busbar fixing system

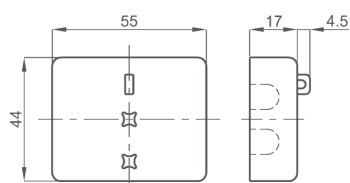

Coprimorsetti / Terminal cover cod. **9SBMCTA84**
Coprimorsetti sigillabile / Sealable terminal cover cod. **9SBMCTA84S**



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**
Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP**