


ТРАНСФОРМАТОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ)

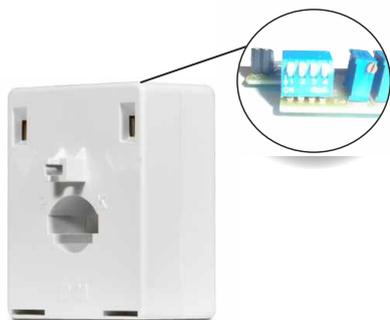

Выбор коэффициента трансформации с помощью переключателей

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШИНА		
	ТС20CV	ТС30CV	ТС40CV
Шина	20x5	30x10	40x10
Кабель	Ø16	Ø22	Ø30
Класс точности	1	1	1
I_{pn} (A)	Выход (мА)	Выход (мА)	Выход (мА)
10; 12,5; 15 у 20	4-20		
20; 25; 30 у 40	4-20	4-20	
50; 60; 75 у 100	4-20	4-20	4-20
125; 150; 200 у 250	4-20	4-20	4-20
300; 400; 500 у 600		4-20	4-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочий диапазон: 10-120%

Макс. сопротивление нагрузки: 600 Ω (24 В)

Частота: 50-60 Гц

Время отклика: <200 мс

РАЗМЕРЫ

